

Localisation : 23
Aire d'étude : commune Felletin
Commune : Felletin
Adresse : place Courtaud
Titre courant : **halle**
Dénomination : halle

Référence : IA23000316

Cartographie : Lambert2 0587304 2098156

Cadastre : 20003 AL non cadastré ; domaine public

Protection :

Etat de conservation : détruit

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Celer Françoise

© Inventaire général, 2001 ; © Ville de Felletin, 2001

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :

Boutonnet (géomètre) , Jouffray (fabricant)
(attribution par source).

Commentaire : La halle de Felletin a été édifiée dans les années 1889-1890. L'utilité d'une telle construction s'était faite sentir dès 1854, mais la réalisation du projet piétina par suite des difficultés connues par la municipalité (protestation des propriétaires des maisons à exproprier pour dégager l'aire de construction, difficulté à choisir le projet même) : un plan des maisons à acquérir pour la construction de la halle est dressé le 22 février par Boutonnet. Un premier projet est dressé en 1883 : un deuxième projet comportant la suppression de trois travées et se montant à 80 000 francs, est retenu en 1889. Cette halle est réalisée par l'entreprise orléanaise Jouffray. Au début du 20e siècle, elle servit parfois de galerie d'exposition pour présenter des tapisseries réalisées dans les manufactures de la ville (tentures, tapis ou éléments de décor de sièges). Elle est démolie en 1959 en vue de l'aménagement d'une aire de parking sur la place Courtaud.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : fonte

Couverture : métal en couverture

STRUCTURE

Parti de plan : plan carré symétrique

COUVERTURE : croupe polygonale ; dôme polygonal ; toit à longs pans

Localisation : 23 - Felletin

Réf. : IA23000316

Adresse : place Courtaud

Titre courant : halle

Dénomination : halle

DECOR

Technique : fonderie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La halle de Felletin, de plan polygonal (plan carré aux angles chanfreinés), était construite essentiellement en fonte ; les quatre élévations principales étaient précédées de quatre avancées formant marquise et servant d'entrée ; l'ossature en fonte comportait 14 colonnes qui soutenaient la charpente à 4 fermes ; la toiture de la partie centrale formant une croupe polygonale, était surmontée d'un lanternon coiffé d'un dôme polygonal ; les quatre marquises étaient couvertes d'un toit à longs pans. Le voligeage en bois de sapin de l'ensemble de la toiture était recouvert d'un revêtement en zinc ; le lanternon était habillé de verre dépoli.

Documentation

Archives

A.C. Creuse

Série O

O 407

-Plan des maisons à acquérir pour la construction d'une halle ; échelle 1:50. ; plan non daté (vers 1883).
Papier toilé, encre.

-Plan des maisons à acquérir pour la construction d'une halle ; échelle 0, 005. Daté du 22 février 1884.
Papier calque, encre.

-Documents concernant l'expropriation des maisons à démolir pour la construction de la halle et la construction elle-même. 1880 à 1888.

-Projet d'adjudication pour la construction d'un marché couvert à Felletin ; daté du 18 juin 1883 ; tirage (papier bleu)

Elévation d'un pignon ; échelle 1 /20

Coupe transversale ; échelle 1 /20

Elévation et coupe longitudinales, élévation d'un pignon, ½ coupe horizontale et ½ plan supérieur

Détail de colonnes et 8 coupes de détail ; échelle 1/10.

Détails d'assemblage ; échelle 1/10

A.P.

Collection particulière Celer

Carte postale ; édition Berthaud Frères à Paris. Limite 19e 20e siècle.

Collection particulière Drojat

Photographie; 1ere moitié 20^e siècle

Bibliographie

QUEYRAT, Gilbert Annet François. Felletin. **Notice historique sur la ville et le collège**. Limoges. Edition Dessagne avec le concours de l'Association « Felletin, patrimoine environnement », sans date. Réédition de 1862, p. 15, fig.

PIECE ANNEXE I

Renseignements concernant la halle

A l'exception des renseignements concernant l'année 1850, tous les autres renseignements proviennent des archives départementales

A.D. Creuse Série O 407

- Novembre 1850 Séance du conseil municipal.
« Monsieur le maire ayant exposé au conseil qu'il était urgent d'établir une halle à Felletin, ce magistrat est autorisé à faire des études qui comprennent quatre emplacements pour en définir et adopter le projet qui offrirait le plus d'avantage
- 1) l'emplacement occupé par les maisons de Joseph Renon et Joseph Lecante
 - 2) celui occupé par la maison du juge de paix Monsieur de Lamaurie et par celle de Bregère, cordonnier
 - 3) celui occupé par la maison Richen, Victor Concaix, veuve Legrand et Bouligaud
 - 4) celui occupé par les maisons Jouandeaux, Lassagne, Pierre Sallandrouze, épicier et veuve Lascaux
- Il devra en conséquence donner au conseil les plans et devis pour les dépenses à faire »
A.C. Felletin (registre de délibérations)
- 24 Juin 1859 Lettre adressée au préfet mentionnant que la commune de Felletin a formé le projet de faire construire une halle sur le terrain actuellement occupé par des maisons dites « les auvents »
- 18 Août 1860 Lettre du préfet mention la nécessité d'acquérir des immeubles pour la construction d'une halle
- 18 Juin 1883 Projet d'un marché couvert de 28m de long sur 13 m de largeur.
Description générale, détails de construction et cahier des charges (cf. pièce annexe II)
Plan et devis évalués à 8000f. Le sieur Antony Jouffray, constructeur demeurant à Orléans, s'engage à exécuter les travaux en quatre mois
- 14 Septembre 1883 Procès-verbal d'expertise pour estimation des maisons que la commune se propose d'acheter pour construire une halle. Aucun arrangement à l'amiable a été possible, à l'exception d'un seul réalisé avec le sieur Bregère.
- 24 Octobre 1883 Souscription pour la construction d'une halle (16 souscripteurs). Emprunt de 70000 f. sur 30 ans

PIECE ANNEXE I

Renseignements concernant la halle (suite)

- 2 Décembre 1883 Enquête relative au projet d'acquisition des immeubles nécessaires à l'assiette de la construction de la halle
- 8 Décembre 1883 Estimation des matériaux à provenir de la démolition des maisons situées sur l'emplacement de la halle projetée
- Mars 1884 Plan des propriétés comprises dans le projet de construction d'une halle déposée à la mairie. Protestation au vu du projet
- 30 Août 1885 La mise en adjudication des matériaux provenant de la démolition des auvents reste sans effets ; une nouvelle mise à prix est faite, se montant à 3000 fr.
- 30 Septembre 1888 Délibération du conseil municipal
Il est mentionné « que dans l'intérêt du commerce et surtout des agriculteurs de la contrée qui depuis la démolition des auvents ne peuvent plus conduire leurs grains à Felletin » une halle doit être construite
Il est dit également « que la maison Jouffray réclame 300 fr. en paiement du premier projet abandonné ou si les travaux étaient confiés à un autre entrepreneur... ». On a donc intérêt de confier le dernier projet à la maison Jouffray qui a déjà exécuté les halles de Civray et de Vitré. Le deuxième projet s'élève à 80000 fr.
- 27 Octobre 1888 Lettre du préfet approuvant le projet
- 21 Juin 1889 Délibération du conseil municipal
« Après un nouvel examen de l'emplacement des halles, il a été reconnu que la dimension de 43 m de longueur laissait les accès de la halle dans ses deux extrémités, beaucoup trop resserrées. Une modification du devis est faite avec réduction de la longueur (suppression de trois travées)
- 26 mai 1959 Séance du conseil municipal
Le conseil municipal décide à l'unanimité de faire abattre au plus tôt la halle. La démolition sera traitée par une entreprise de Felletin pour la récupération des matériaux, c'est à dire sans qu'aucune somme soit versée par la ville. La halle a été démolie le 1^{er} juin 1959 à 5 heures du matin par l'entreprise Rodde

PIECE ANNEXE II

Projet d'un marché couvert de 28m de long sur 13m de largeur.

A.C. Felletin

Mémoire descriptif

Le marché couvert à construire se composera de
1^o 14 colonnes creuses, en fonte, de 4^m 845 de hauteur
totale de la base au sommet dont 4^m 72 hors sol comportant
2^m 50 au sol au-dessous du chapiteau, sous ce dernier un fût
carré, à coins coupés ou bizantés, de 150 ^{mm} de diamètre
extérieur avec une épaisseur de fonte de 15 ^{mm}; 100 ^{mm}
pour le côté de la partie carrée au-dessous du chapiteau
avec 10 à 12 ^{mm} d'épaisseur de fonte et 9 à 10 ^{mm} d'épaisseur
pour les ailettes de 50 ^{mm} de largeur venues de fonte avec
les colonnes, et destinées à servir de renfort et de joint d'attache
des fermes et des entretoises ou arcs qui relient les colonnes.
Enfin le côté extérieur du piedestal carré, aussi à coins
coupés de la base de ces colonnes, aura 200 ^{mm} de largeur
avec 20 ^{mm} d'épaisseur de fonte.

Ces colonnes seront sans le sens longitudinal et
d'axe en axe distantes entre elles de 5 mètres.

2^o - 4 fermes de portée d'axe en axe des
colonnes, plus 2 demi fermes sur les colonnes, au milieu
des pignons et 4 demi fermes d'arête sur les angles.

Ces fermes seront composées de fer à T simple de 65 x 70
pour l'arbalétrier et 75 + 50 ^{mm} pour le cintre;



PIECE ANNEXE II (suite)

Projet d'un marché couvert de 28m de long sur 13m de largeur.

A.C. Felletin

arbalétriers et entre, seront reliés entre eux par des jambes de force en fer mixtes de $70 + 9 \text{ mm}$ et des goussets ou jolagues d'assemblage jumelles, en tôle de 3 à 4 mm d'épaisseur pour les grandes jolagues et 4 à 5 mm pour les petites.

3° Des arcades en fer à T simple de $67 + 70 \text{ mm}$ pour le longeron soit comme pour le entre, réunies par des fousés en tôle de 3 à 4 mm, entrecroiseront toutes les fermes à leur sommet suivant la ligne de faîtage.

4° Une série d'arcades semblables entrecroiseront partout, sous les premières qu'elles supporteront les colonnes entre elles.

5° - 4 rangées de pannes en fer en double T larges ailes de $120 + 70 \text{ mm}$ régneront sur toute la longueur du marché en s'assemblant aux fermes; au moyen de cornières boulonnées.

6° - Un lanterneau de $3 \text{ m } 50$ d'ouverture sur 20 m de longueur totale, sera composé de : montants en T simple de $65 + 70 \text{ mm}$, petites bois à vitrage à T simple de $30 + 35 \text{ mm}$ et goussets d'assemblage en tôle de 3 mm.

7° Des consoles en fer à T simple de $40 + 45 \text{ mm}$ serviront au droit de chaque colonne, de support à la marquise de $1 \text{ m } 50$ d'avancé qui régnera tout au tour des bâtiments.

Les têtes de ces consoles seront réunies, dans toute la longueur des marquises par un bandeau en tôle de $1 \text{ m } 50$ de large. Les cornières de jonction de $40 + 30 \text{ mm}$ à $35 + 35 \text{ mm}$.

PIECE ANNEXE II (suite)

Projet d'un marché couvert de 28m de long sur 13m de largeur.

A.C. Felletin

8^o Un voligeage en bois de sapin de 23 mm d'épaisseur rainé et raboté sur la face me recouvrira toute la surface de toiture principale et celle des marguises et recevra un revêtement extérieur en zinc uni n^o 14 avec gouttière de même métal et univico sans les cheneaux à fond bois et dont les faces extérieures seront ornées de bandeaux en zinc

mouluré comme il est représenté au détail.

9^o - Des poutres fixes, en bois de sapin de 15 à 18 mm d'épaisseur seront disposées partout dans les espaces compris : 1^o entre la toiture principale et le lanterneau, 2^o entre les arcades des colonnes et le dessous des cheneaux.

10^o - La vitreie du lanterneau sera en verre demi double dépoli pour empêcher les mauvais effets que reproduirait la réflexion solaire sur un verre transparent ordinaire.

Ce marché établi conformément aux indications ci-dessus détaillées sera livré et mis en place, avec une couche de peinture minime sur les fers et les fontes pour le prix de Dix-neuf mille cinq cents francs.

PIECE ANNEXE II (suite)

Projet d'un marché couvert de 28m de long sur 13m de largeur.
A.C. Felletin

Dans cette somme sont compris les frais de transport jusqu'à la gare la plus proche ou lieu de destination, mais le camionnage de cette gare au pied d'œuvre reste à la charge de la ville de Felletin.

Les frais d'octroi, la peinture des bois, la 2^{me} couche de peinture sur les fers et les fontes, les trous dans la pierre pour le scellement des colonnes, les gargouilles sous l'entonnoir, et enfin tous les travaux quelconques en maçonnerie etc. restent à la charge de la Ville de Felletin.

Le Présent devis descriptif dressé à
Felletin le 18 Juin 1883.



Le Maire
Président de séance

Ambroise




TABLE DES ILLUSTRATIONS

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. 1	Plan des maisons à acquérir pour la construction d'une halle (signé Boutonnet et daté 22 février 1884).	00230387X
Doc. 2	Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883). Dessin pour être annexé au projet d'adjudication. Élévation d'un pignon.	00230383X
Doc. 3	Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883). Dessin pour être annexé au projet d'adjudication. Coupe transversale.	00230384X
Doc. 4	Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883). Dessin pour être annexé au projet d'adjudication. Élévation longitudinale, coupe longitudinale, 1 / 2 coupe, 1 / 2 plan supérieur, élévation d'un pignon.	00230381X
Doc. 5	Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883) Dessin pour être annexé au projet d'adjudication Détails d'assemblages. Echelle : 1 / 10 ^e	00230385X
Doc. 6	Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883). Dessin pour être annexé au projet d'adjudication. Détail des colonnes. Echelle 1 / 10 ^e	00230382X
Doc. 6bis	Plan d'aménagement de Felletin daté de 1949 et sur lequel est Mentionnée la halle.	
Doc. 7	Vue de la halle, prise depuis le nord, un jour de marché, au début du 20 ^e siècle.	05230323XB
Doc. 8	Vue montrant la place Courtaud et la halle	83230736X
Doc. 9	Vue de l'entrée de la halle ornée de grands rideaux et donnant accès à une exposition de tapisseries.	02230341XB
Doc. 10	Vue de l'intérieur de la halle transformée en hall d'exposition de tapisseries.	02230342XB


Doc. 1 Plan des maisons à acquérir pour la construction d'une halle (signé Boutonnet et daté 22 février 1884)
 Dessin à l'encre de chine sur papier calque, avec lavis, 22 février 1884 Boutonnet (géomètre ?)
 AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230387X

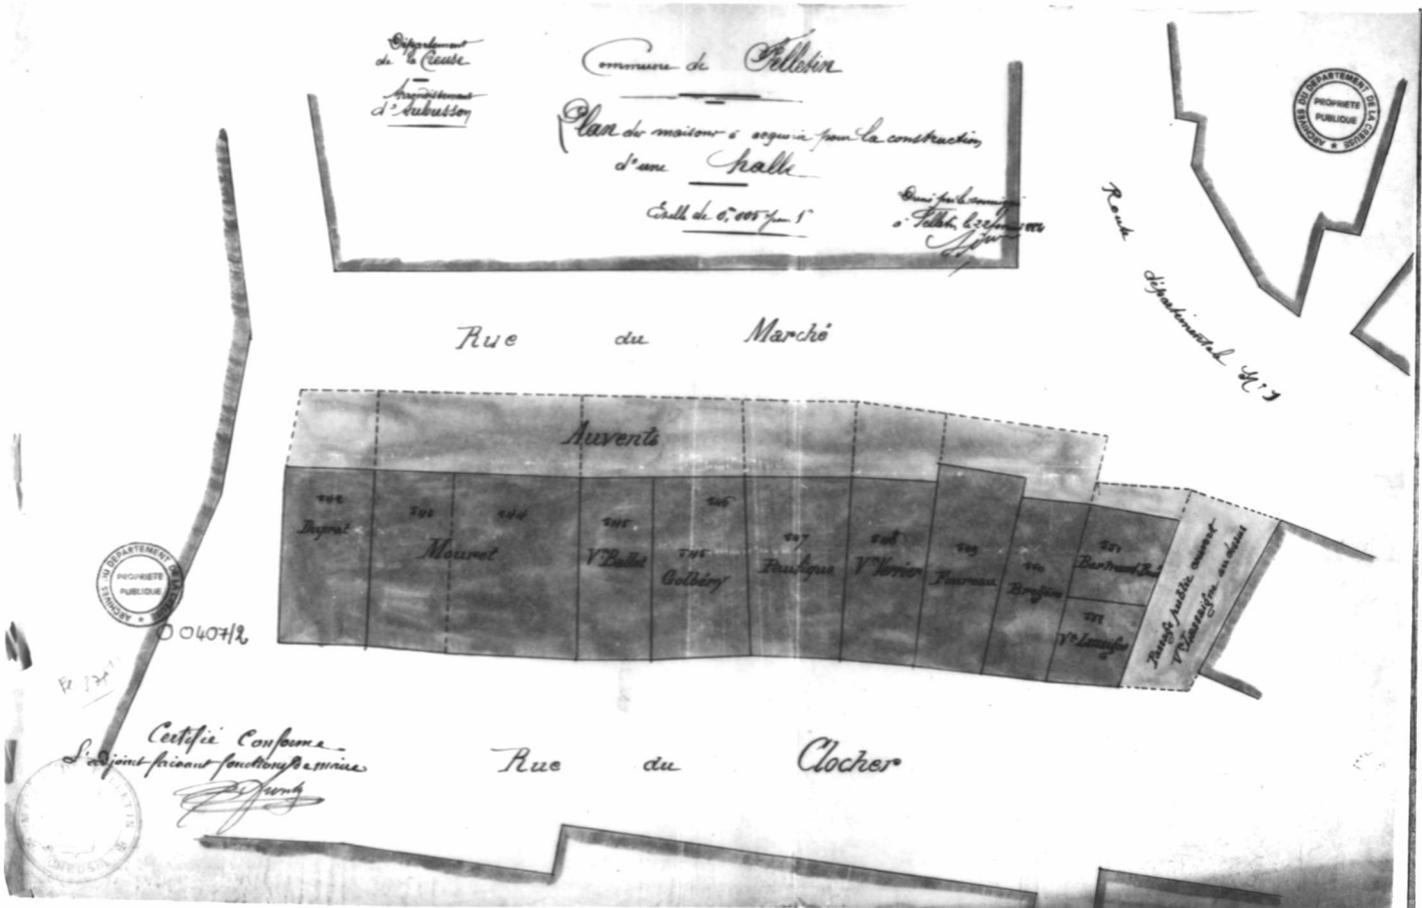


- Doc. 2 Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883).
Dessin pour être annexé au projet d'adjudication.
Elévation d'un pignon.
Tirage (papier bleu)
AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230383X

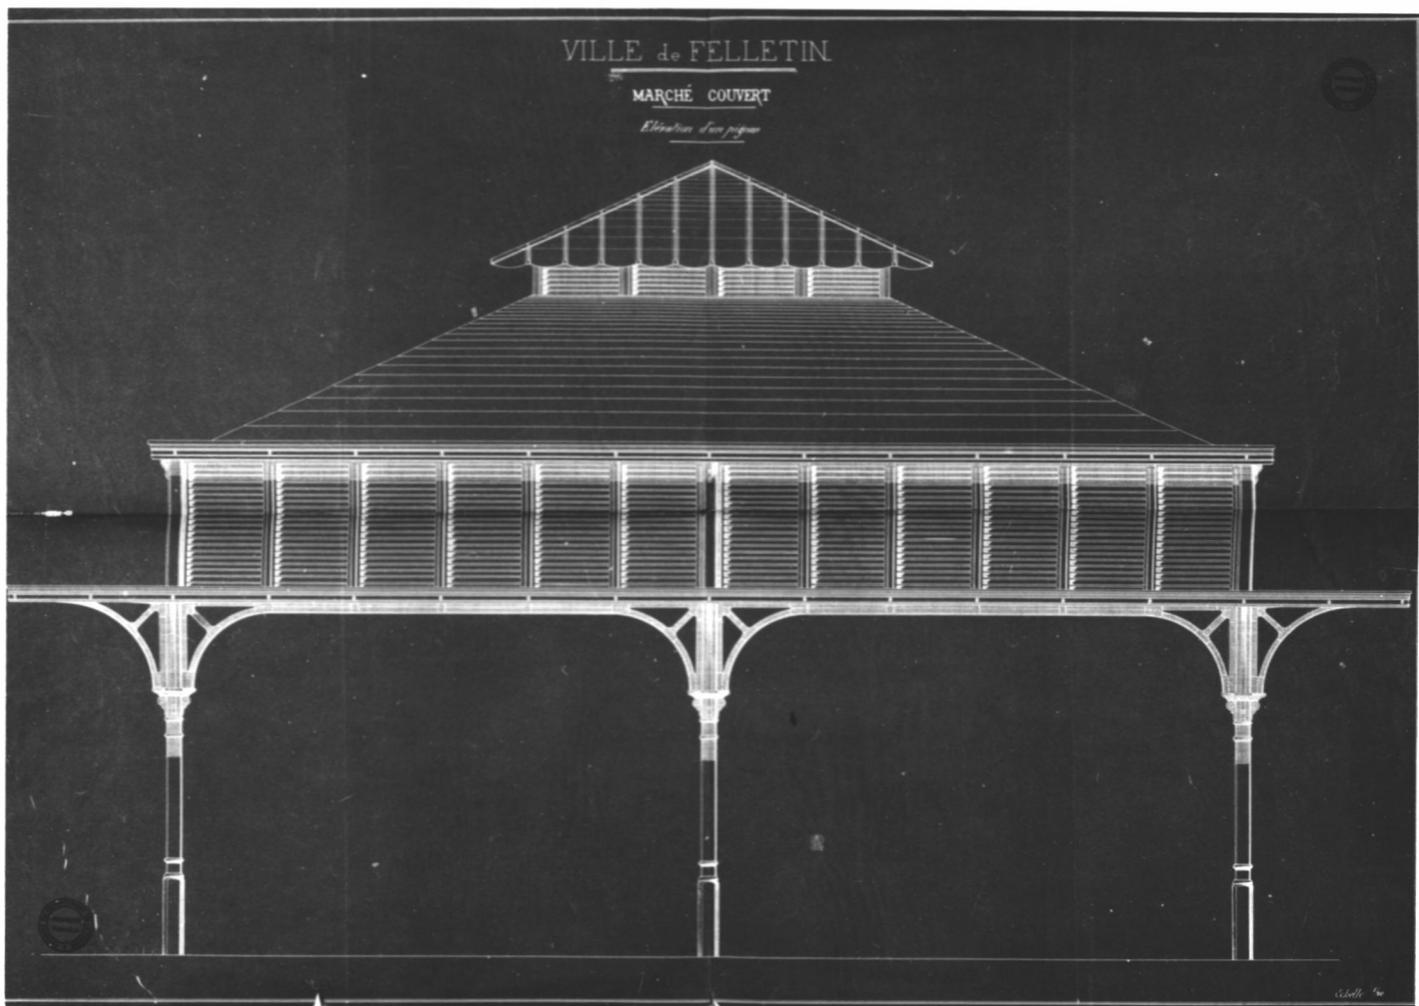


- Doc. 3 Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883).
Dessin pour être annexé au projet d'adjudication.
Coupe transversale.
Tirage (papier bleu)
AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230384X

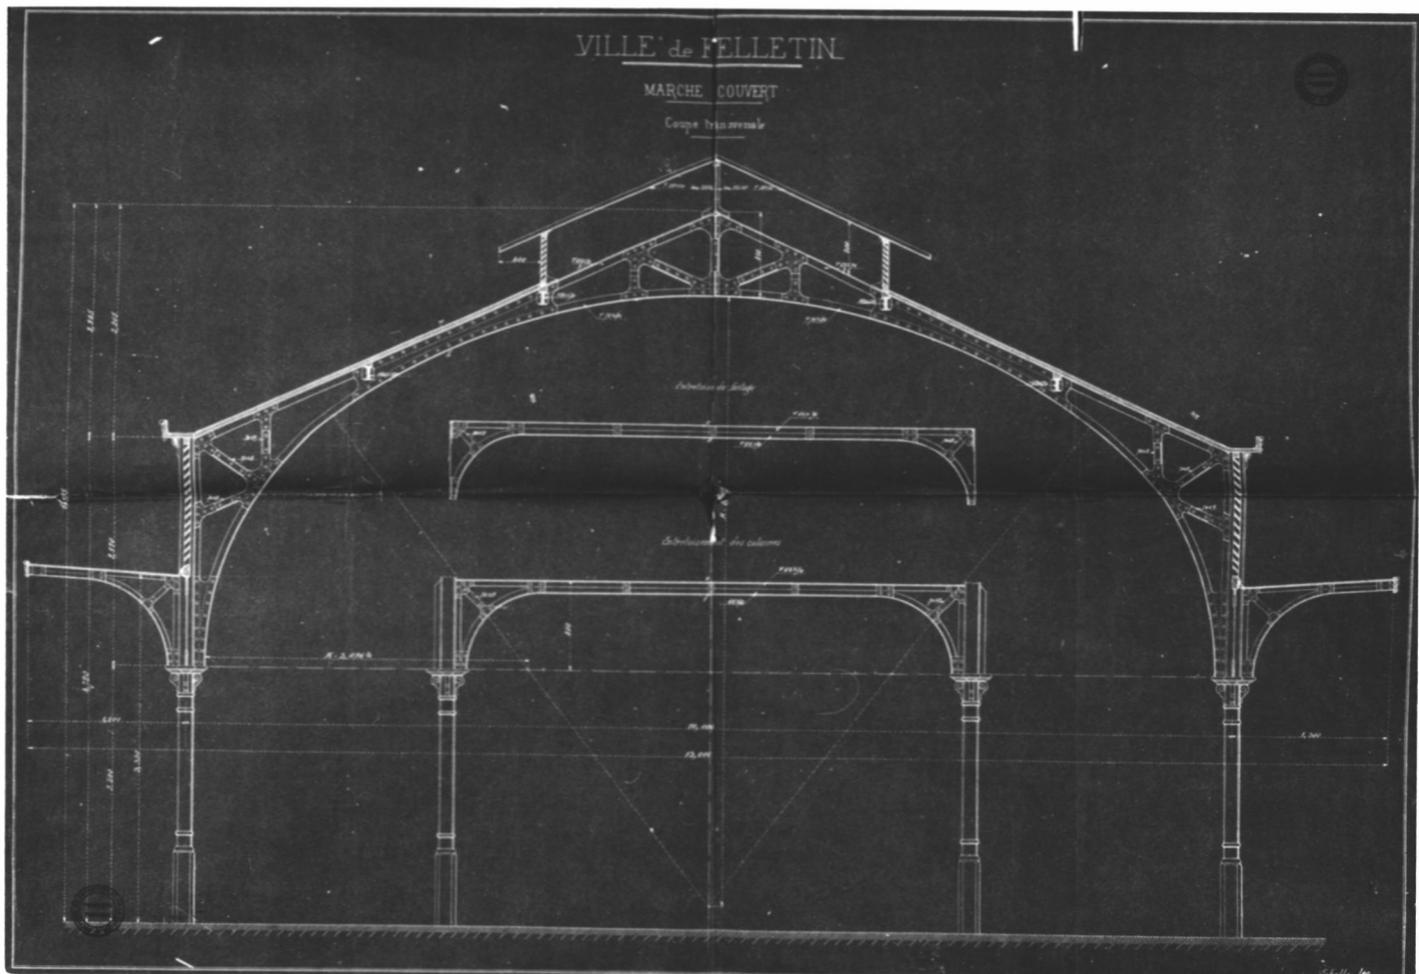


- Doc. 4 Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883).
Dessin pour être annexé au projet d'adjudication.
Élévation longitudinale, coupe longitudinale, 1 / 2 coupe, 1 / 2 plan supérieur,
élévation d'un pignon.
Dessin
AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230381X

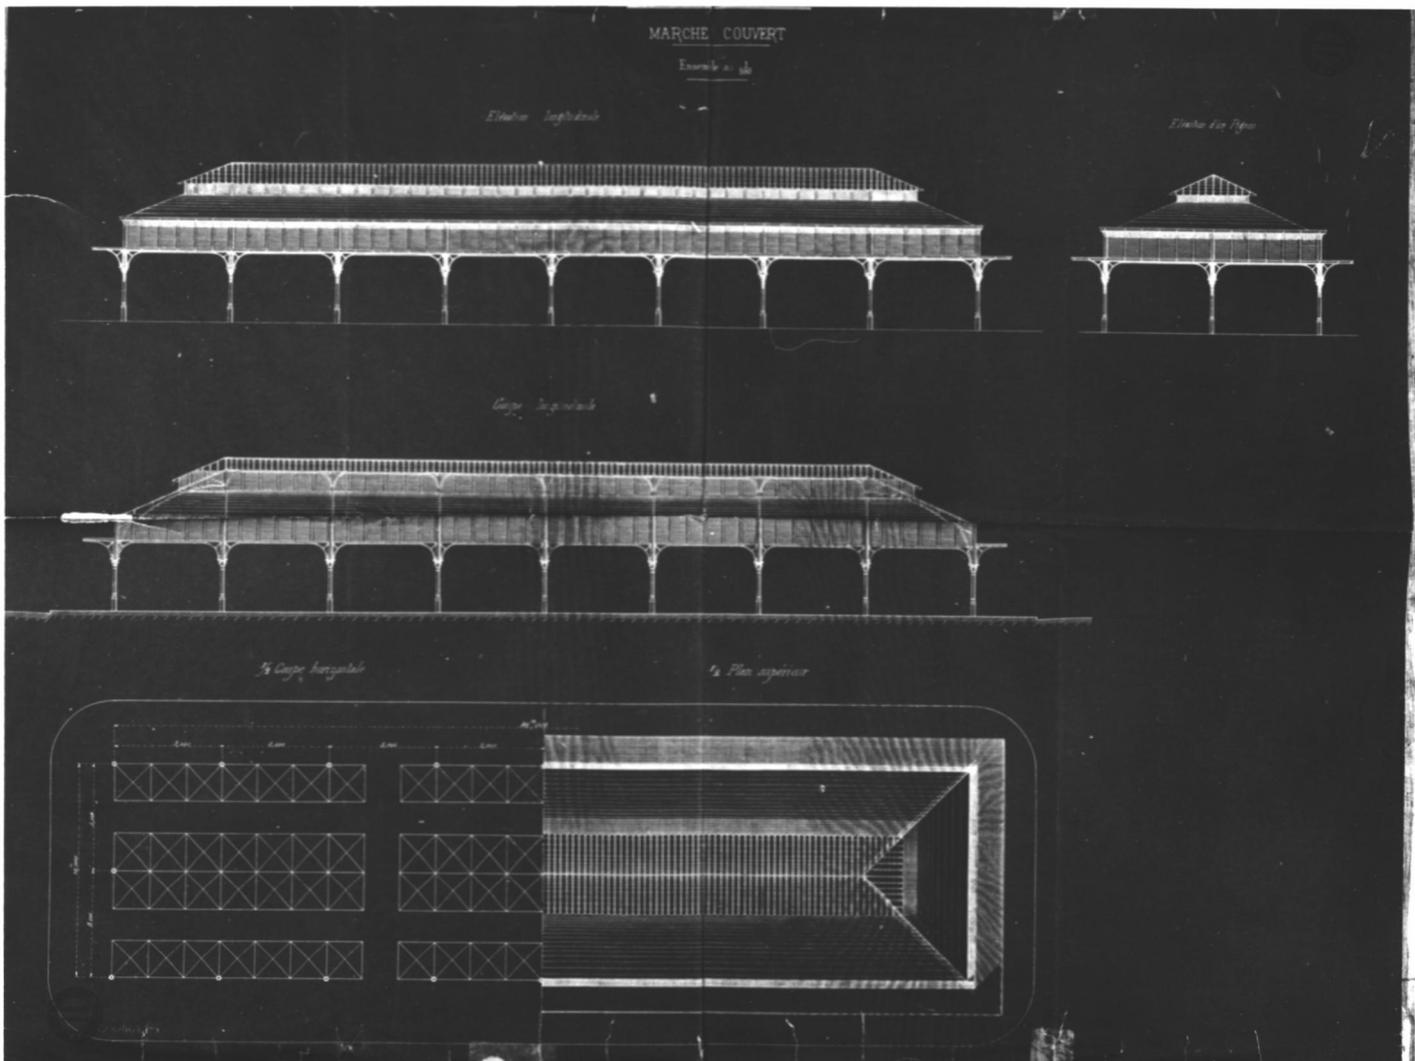


- Doc. 5 Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883)
Dessin pour être annexé au projet d'adjudication
Détails d'assemblages. Echelle : 1 /10e
Tirage (papier bleu)
AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230385X

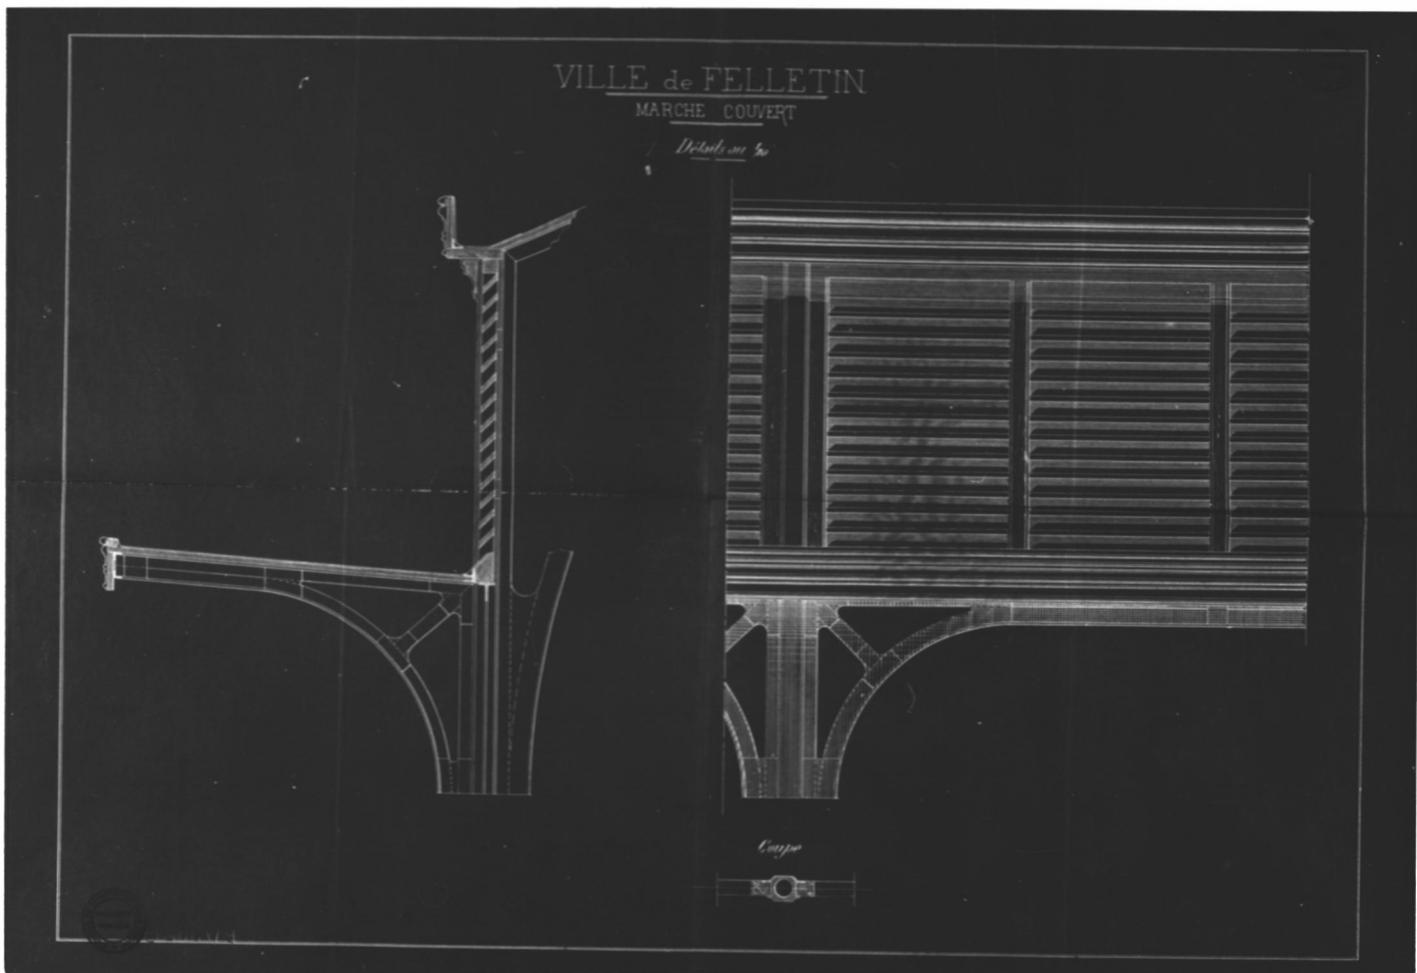


- Doc. 6 Projet de construction d'un marché couvert à Felletin (18 juin 1883.
 Dessin pour être annexé au projet d'adjudication.
 Détail des colonnes. Echelle 1 /10e
 Tirage (papier bleu)
 AD, Creuse . Série O 407

Repro. Inv. P. Rivière 00230382X

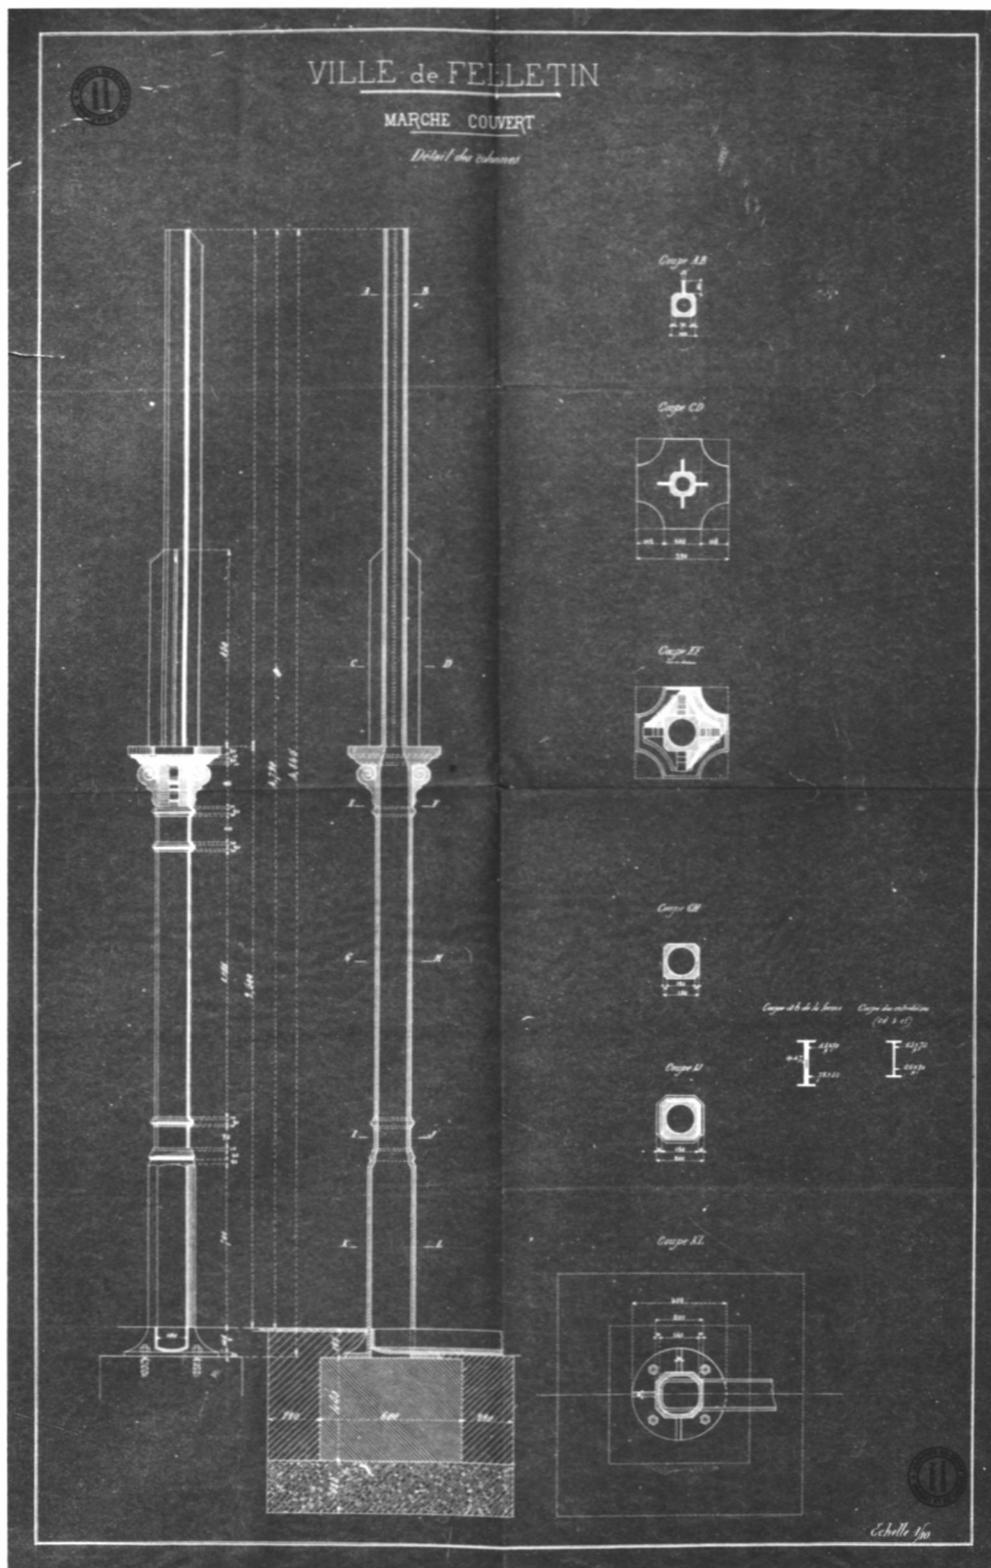


Doc. 6bis Plan d'aménagement de Felletin daté de 1949 et sur lequel est mentionnée
la halle.
A.C. Felletin

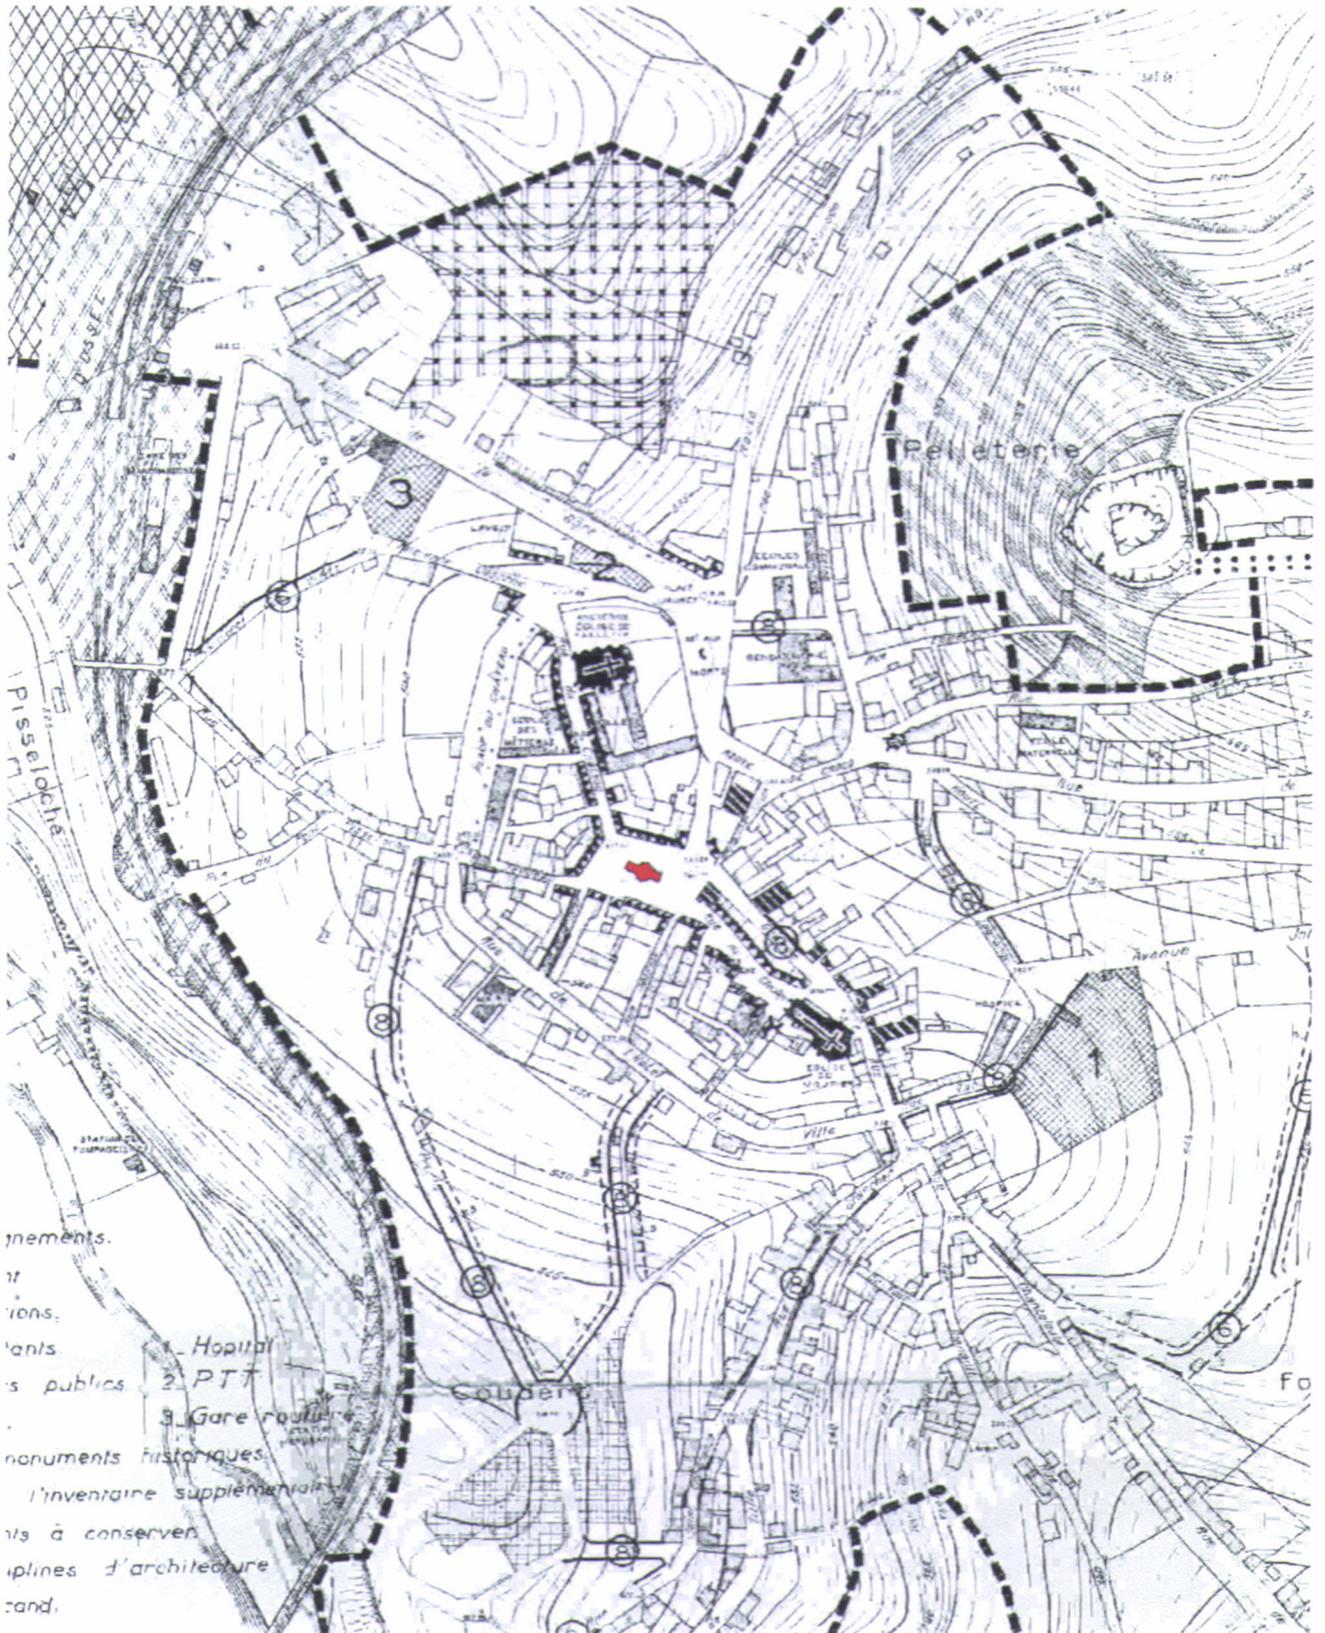

- Doc. 7 Vue de la halle, prise depuis le nord, un jour de marché, au début du 20e siècle
carte postale, éditeur Th. G. s.d., vers 1910
Dans : "Notice historique sur la ville et le collège" François Queyrat, réédition
René Dessagne, s.d. vers 1980? p. 15

Repro. Inv. P. Rivière 05230323XB

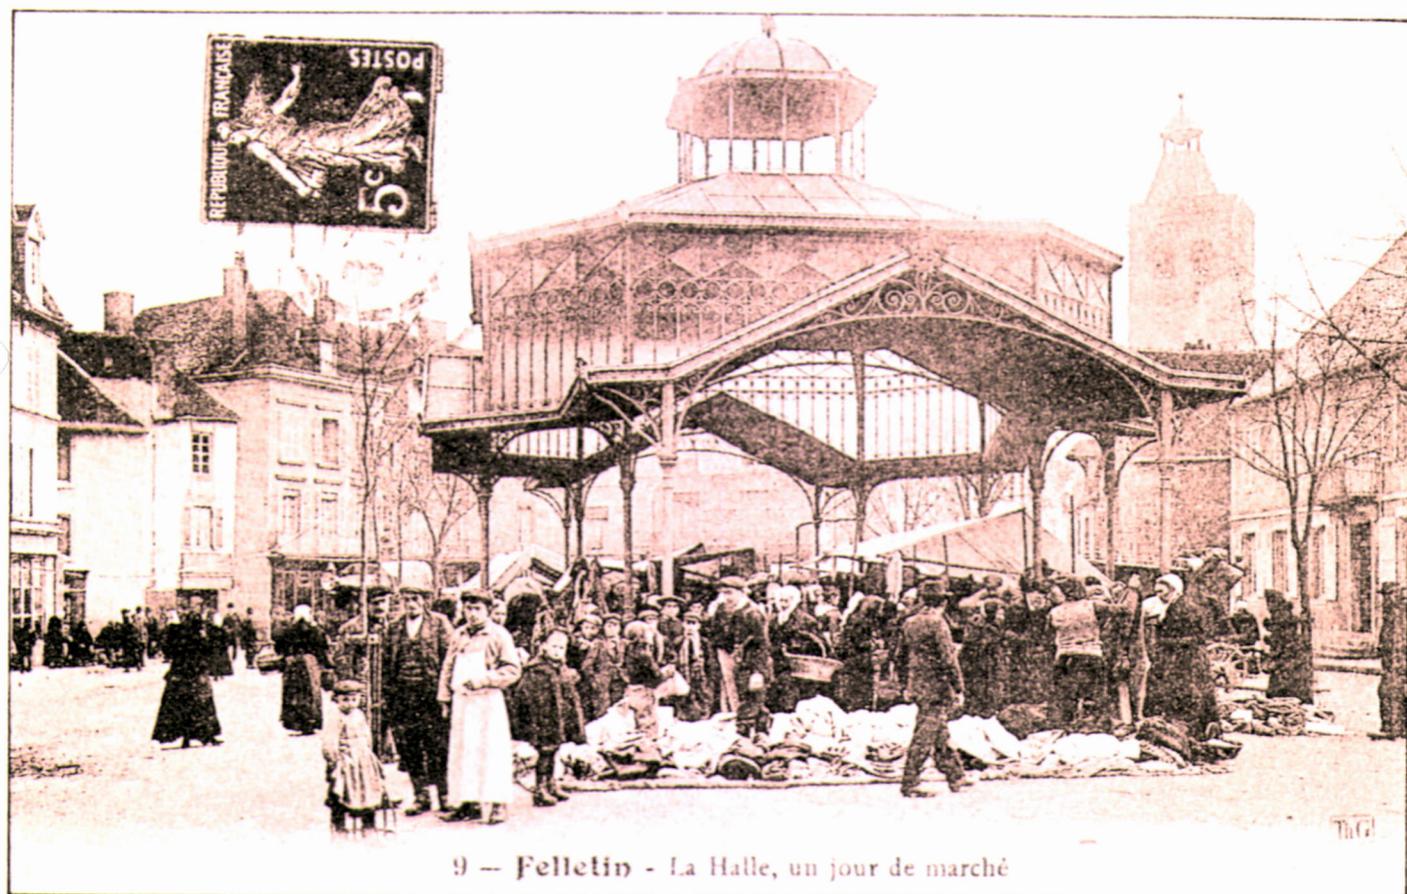

Doc. 8 Vue montrant la place Courtaud et la halle
Carte postale Berthaud Frères, éditeurs à Paris
Collection particulière Celer


Repro. Inv. C. Thibaudin 83230736X



10 - Felletin - Le matin du marché

- Doc. 9 Vue de l'entrée de la halle ornée de grands rideaux et donnant accès à une exposition de tapisseries.
Photographie, 1ère moitié 20e siècle.
Collection particulière Drojat

Repro. Inv. P. Rivière 02230341XB

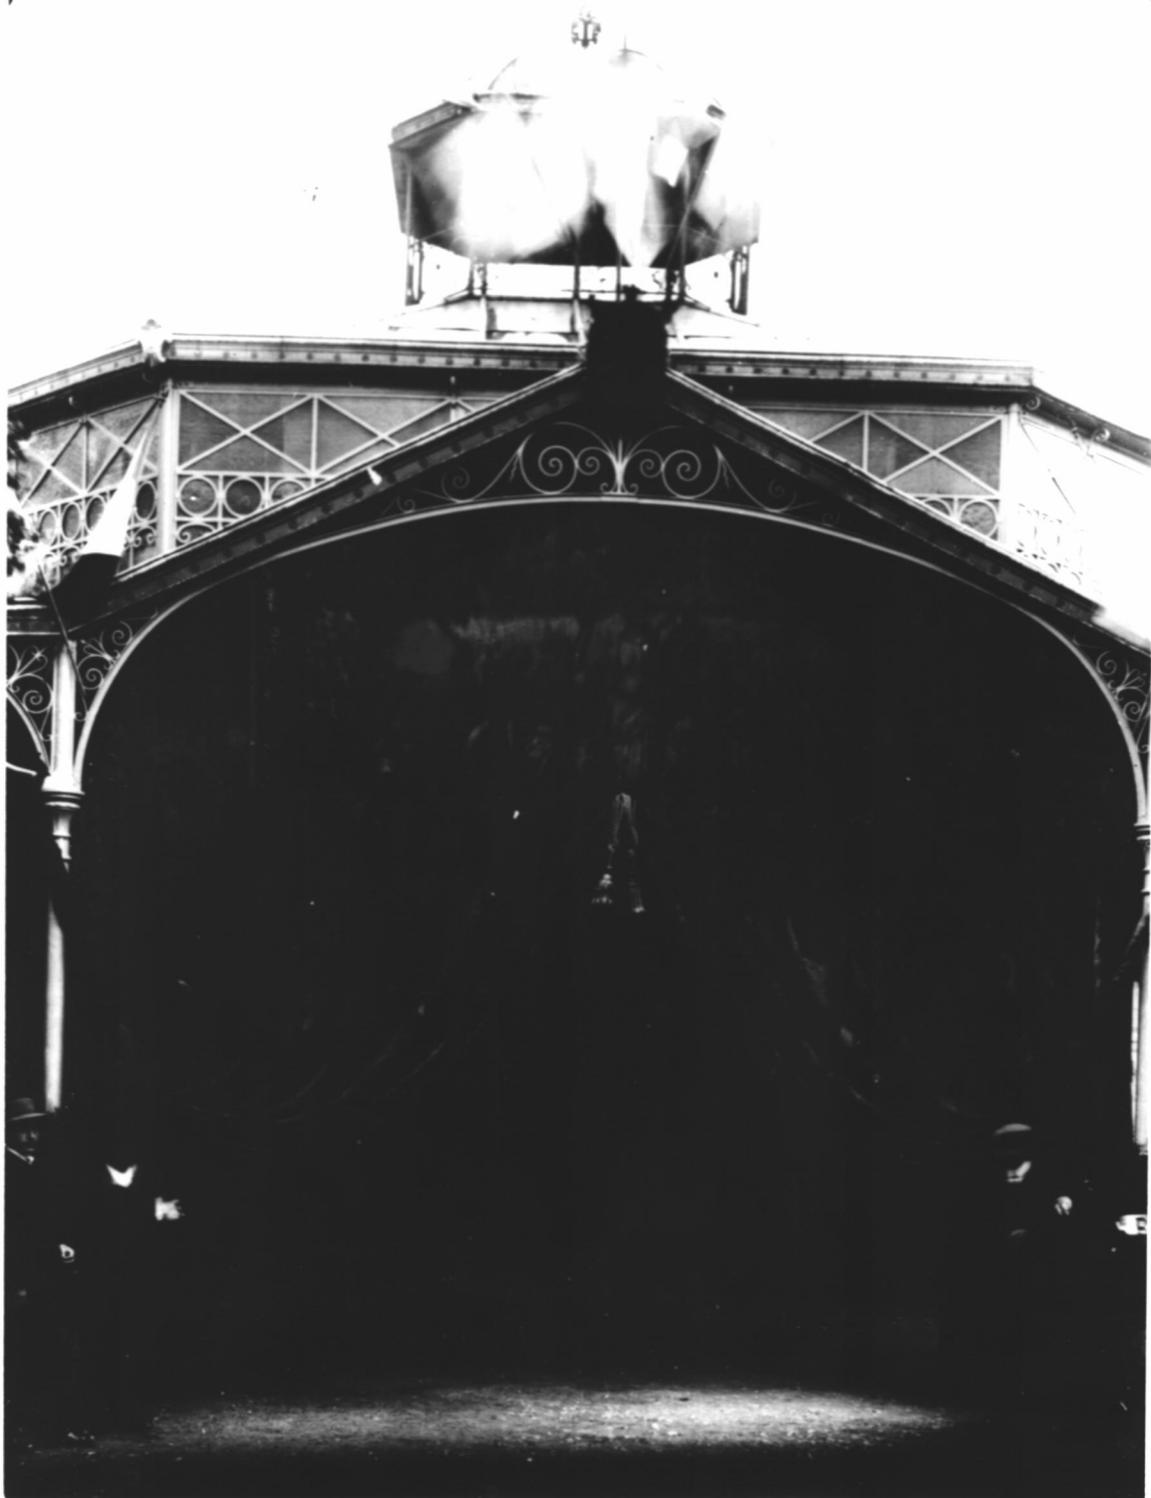

Doc. 10 Vue de l'intérieur de la halle transformée en hall d'exposition de tapisseries.
Photographie, 1ère moitié 20e siècle.
Collection particulière Drojat

Repro. Inv. P. Rivière 02230342XB

